



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY

国家高新技术企业



常规4"销子款系列



常规 4" 销子款 泵筒与出水座采用销钉固定式结构，方便拆卸、检修、保养维护，电机筒、泵筒、联轴器及紧固件等均为高等级不锈钢材质，美观大方、耐腐蚀性强，经久耐用。




· 具备的性能特点:

1. 泵筒与出水座采用销钉固定式结构，方便拆卸、检修、保养维护更为方便；
2. 电机筒、泵筒、联轴器及紧固件等均为高等级不锈钢材质，美观大方、耐腐蚀性强，经久耐用；
3. 电机高效、节能，内腔充油为国际认证的食品级白油，无毒无污染，非常适合抽送饮用水；
4. 电机内置大补偿量调压油囊，当电机内腔压力变化时，通过油囊平衡内外压，扩大电机潜水工作深度范围，同时可使机械密封静环得到润滑，延长其使用寿命；
5. 电机转子轴中心高安装尺寸符合NEMA国际标准；
6. 叶轮及导叶选取高强度抗砂耐磨改性PC复合高分子材料，采用整体浮动式叶轮结构，流量大，扬程高；
7. 出水座、连接座采用高密度铸铁材质，电泳处理，美观实用；
8. 插拔式电缆接头，高绝缘、耐高温，保证密封，方便安装。

常规4寸销子款系列主要零配件材质表

型号示例:

100 QJ X 2 - 25 / 5

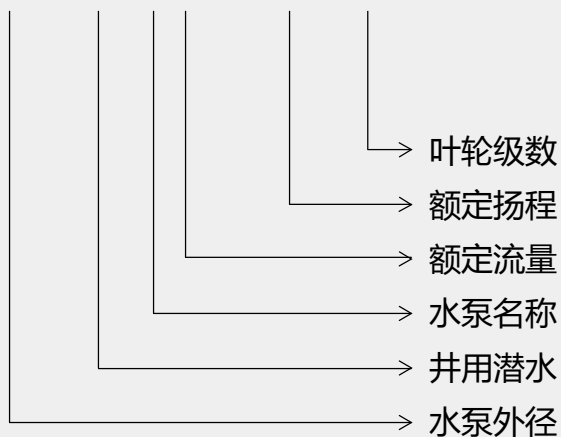


主要零部件名称	材质	主要零部件名称	材质
泵筒	304/201	上轴承座	HT200
出水座	HT200	下轴承座	HT200
连接座	HT200	机械密封	陶瓷—石墨
蜗壳	ABS	电机轴	304—45#焊接
叶轮	聚炭	轴承	人本
联轴器	304	油	食品机械油
机筒	304/201		


4寸销子款系列2方技术参数

型号	电机		出水口径	流量 m ³ /h	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
	KW	HP											
100QJX2-25/5	0.3	0.4	1.5"	扬程 (m)	29	28	27	26	25	23	21	17	15
100QJX2-35/7	0.37	10.5			41	40	38	37	35	32	26	24	19
100QJX2-45/9	0.55	0.75			53	51	49	47	45	42	36	31	26
100QJX2-55/11	0.75	1			65	63	60	58	55	52	46	39	34
100QJX2-70/14	0.9	1.2			84	82	80	76	70	65	55	47	40
100QJX2-80/17	1.1	1.5			99	95	90	86	80	75	63	55	46
100QJX2-100/20	1.5	2			122	118	112	107	100	94	85	75	64
100QJX2-154/30	2.2	3			183	177	171	163	154	143	131	117	101

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。

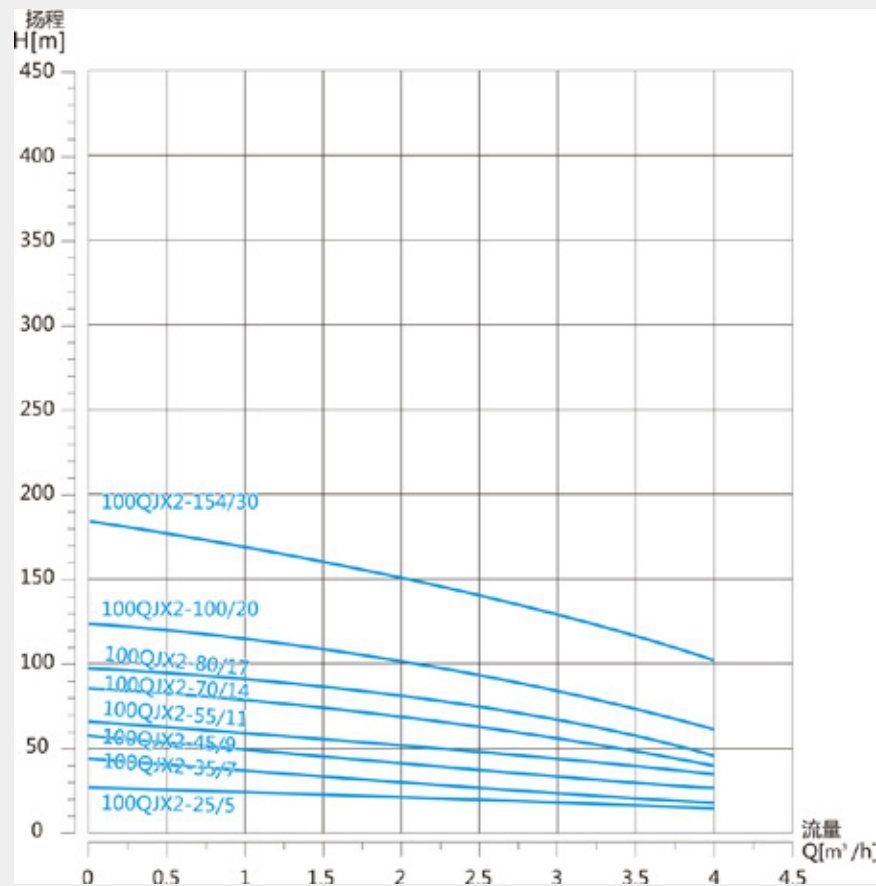

性能曲线

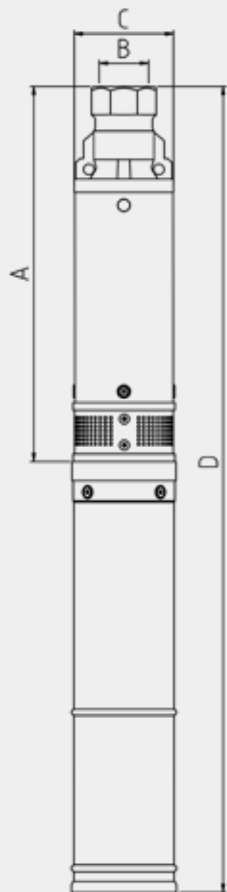


型号 (单相)	尺寸 (mm)				型号 (三相)	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D		A	B	C	D
100QJX2-25/5	363	1.5"	98	723	100QJX2-25/5	363	1.5"	98	658
100QJX2-35/7	414		98	819	100QJX2-35/7	414		98	754
100QJX2-45/9	466		98	896	100QJX2-45/9	466		98	831
100QJX2-55/11	517		98	962	100QJX2-55/11	517		98	897
100QJX2-70/14	630		98	1090	100QJX2-70/14	630		98	1025
100QJX2-80/17	708		98	1193	100QJX2-80/17	708		98	1128
100QJX2-100/20	785		98	1320	100QJX2-100/20	785		98	1235
100QJX2-154/30	1078		98	1688	100QJX2-154/30	1078		98	1573


4寸销子款系列4方技术参数

型号	电机		出水口径	流量 m³/h	0	0.8	1.6	2.4	3.2	4	4.8	5.6	6.4
	KW	HP											
100QJX4-18/4	0.37	0.5	1.5"	扬程 (m)	25	24	23	21	20	18	16	14	11
100QJX4-27/6	0.55	0.75			35	34	33	31	29	27	24	21	17
100QJX4-41/9	0.75	1			55	54	52	50	47	41	36	30	25
100QJX4-50/11	0.9	1.2			65	64	61	57	54	50	43	35	26
100QJX4-54/12	1.1	1.5			69	68	66	63	60	54	48	44	32
100QJX4-72/16	1.5	2			95	94	89	84	80	72	64	59	43
100QJX4-94/21	2.2	3			124	123	115	110	105	94	84	77	54

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。

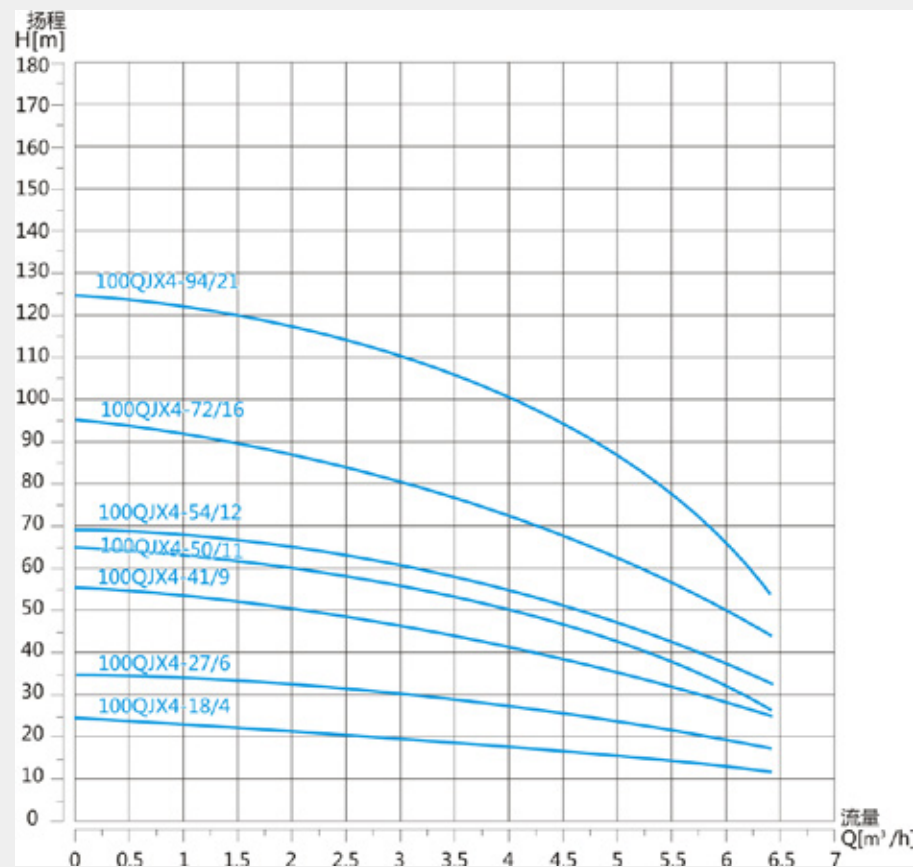

性能曲线

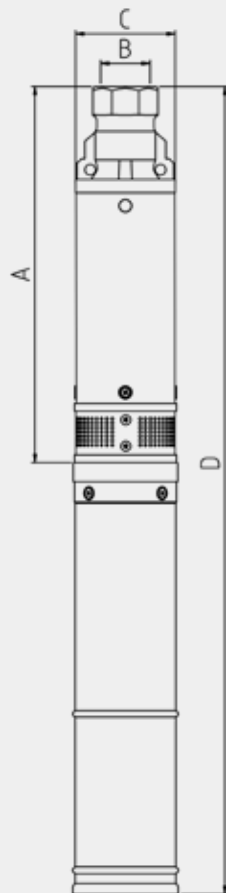


型号 (单相)	尺寸 (mm)				型号 (三相)	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D		A	B	C	D
100QJX4-18/4	367	1.5"	98	772	100QJX4-18/4	367	1.5"	98	707
100QJX4-27/6	434		98	864	100QJX4-27/6	434		98	799
100QJX4-41/9	534		98	979	100QJX4-41/9	534		98	914
100QJX4-50/11	601		98	1061	100QJX4-50/11	601		98	996
100QJX4-54/12	634		98	1120	100QJX4-54/12	634		98	1055
100QJX4-72/16	804		98	1339	100QJX4-72/16	804		98	1254
100QJX4-94/21	971		98	1581	100QJX4-94/21	971		98	1466


4寸销子款系列6方技术参数

型号	电机		出水口径	流量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KW	HP		m ³ /h										
100QJX6-30/6	0.75	1	1.5"	扬程 (m)	39	37	36	35	34	32	30	27	24	20
100QJX6-35/7	1.1	1.5			44	42	41	40	39	37	35	32	28	23
100QJX6-40/8	1.5	2.2			50	48	47	45	44	42	40	37	34	28
100QJX6-45/9	2.2	3			55	53	52	50	49	47	45	43	39	34

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。

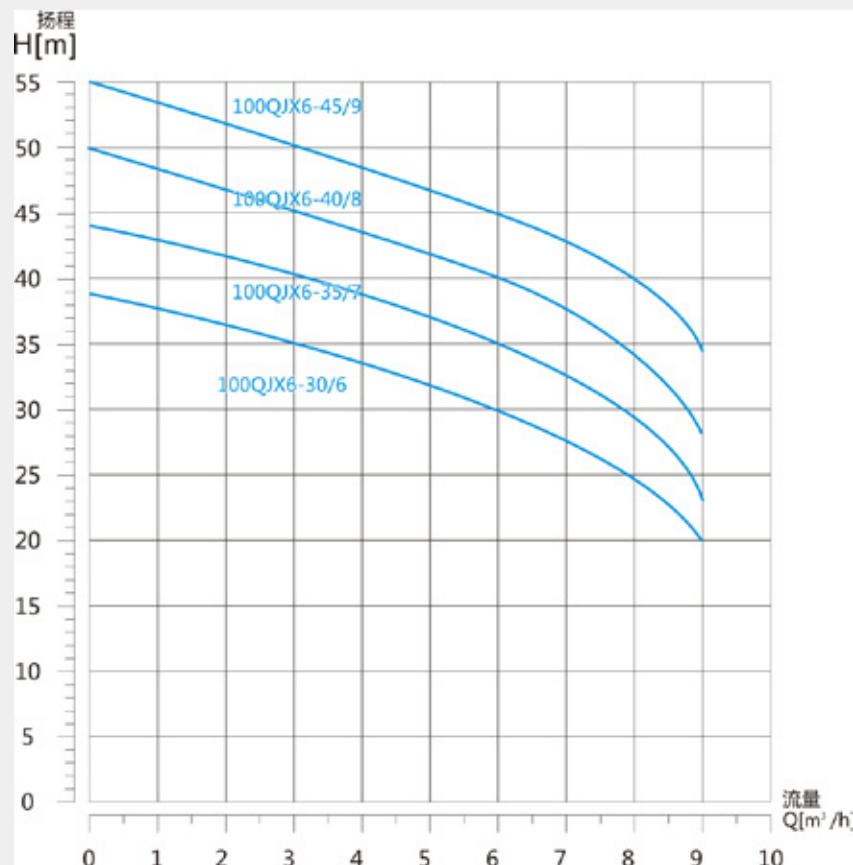

性能曲线

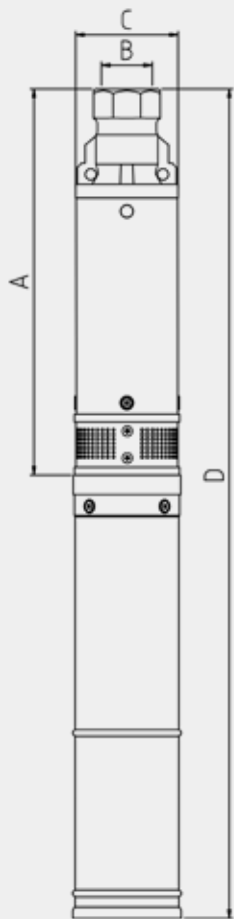


型号 (单相)	尺寸 (mm)				型号 (三相)	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D		A	B	C	D
100QJX6-30/6	431	1.5"	98	876	100QJX6-30/6	431	1.5"	98	811
100QJX6-35/7	464		98	924	100QJX6-35/7	464		98	859
100QJX6-40/8	497		98	982	100QJX6-40/8	497		98	917
100QJX6-45/9	529		98	1064	100QJX6-45/9	529		98	979


4寸销子款系列8方技术参数

型号	电机		出水口径	流量	0	2	4	6	8	10	12	14	16
	KW	HP		m ³ /h									
100QJX8-16/4	0.75	1	2"	扬程 (m)	24	23	21	18	16	12	9	6	2
100QJX8-20/5	0.9	1.2			28	27	25	21	20	17	13	8	3
100QJX8-24/6	1.1	1.5			33	32	29	25	24	19	15	10	4
100QJX8-32/8	1.5	2			45	43	39	36	32	25	20	13	5
100QJX8-48/12	2.2	3			66	63	58	52	48	38	29	15	6
100QJX8-60/16	3	4			87	83	76	68	60	44	33	17	7
100QJX8-83/20	4	5.5			119	114	104	94	83	67	52	32	14
100QJX8-96/24	5.5	7.5			132	126	115	104	96	76	57	35	15
100QJX8-104/26	7.5	10			143	137	125	113	104	82	64	39	17

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。

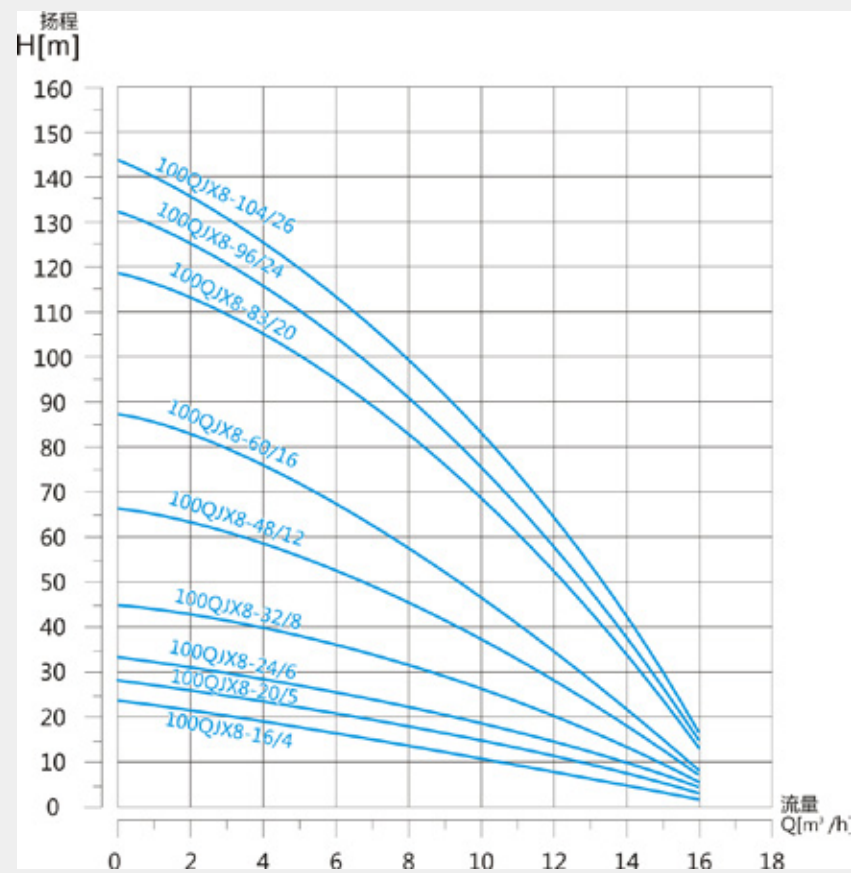

性能曲线

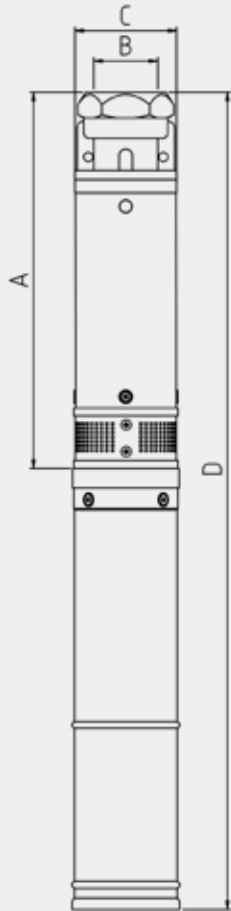


型号 (单相)	尺寸 (mm)				型号 (三相)	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D		A	B	C	D
100QJX8-16/4	439	2"	98	884	100QJX8-16/4	439	2"	98	819
100QJX8-20/5	492		98	952	100QJX8-20/5	492		98	887
100QJX8-24/6	545		98	1030	100QJX8-24/6	545		98	965
100QJX8-32/8	652		98	1187	100QJX8-32/8	652		98	1102
100QJX8-48/12	864		98	1474	100QJX8-48/12	864		98	1359
-	-		-	-	-	100QJX8-60/16		1113	98
-	-	-	-	-	100QJX8-83/20	1362		98	2007
-	-	-	-	-	100QJX8-96/24	1575		98	2290
-	-	-	-	-	100QJX8-104/26	1718		98	2533


4寸销子款系列10方技术参数

型号	电机		出水口径	流量 m ³ /h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	KW	HP			扬程 (m)									
100QJX10-13/3	0.75	1	2"	扬程 (m)	18	17	16	15	14	13	11	10	8	7
100QJX10-17/4	1.1	1.5			24	23	22	20	19	17	15	13	11	9
100QJX10-21/5	1.5	2			29	28	27	26	23	21	18	17	14	11
100QJX10-30/7	2.2	3			41	40	38	36	33	30	26	23	19	15
100QJX10-42/10	2.5	3.5			59	57	55	52	47	42	38	34	28	22
100QJX10-56/13	3.7	5			77	75	72	68	62	56	50	44	36	28

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。

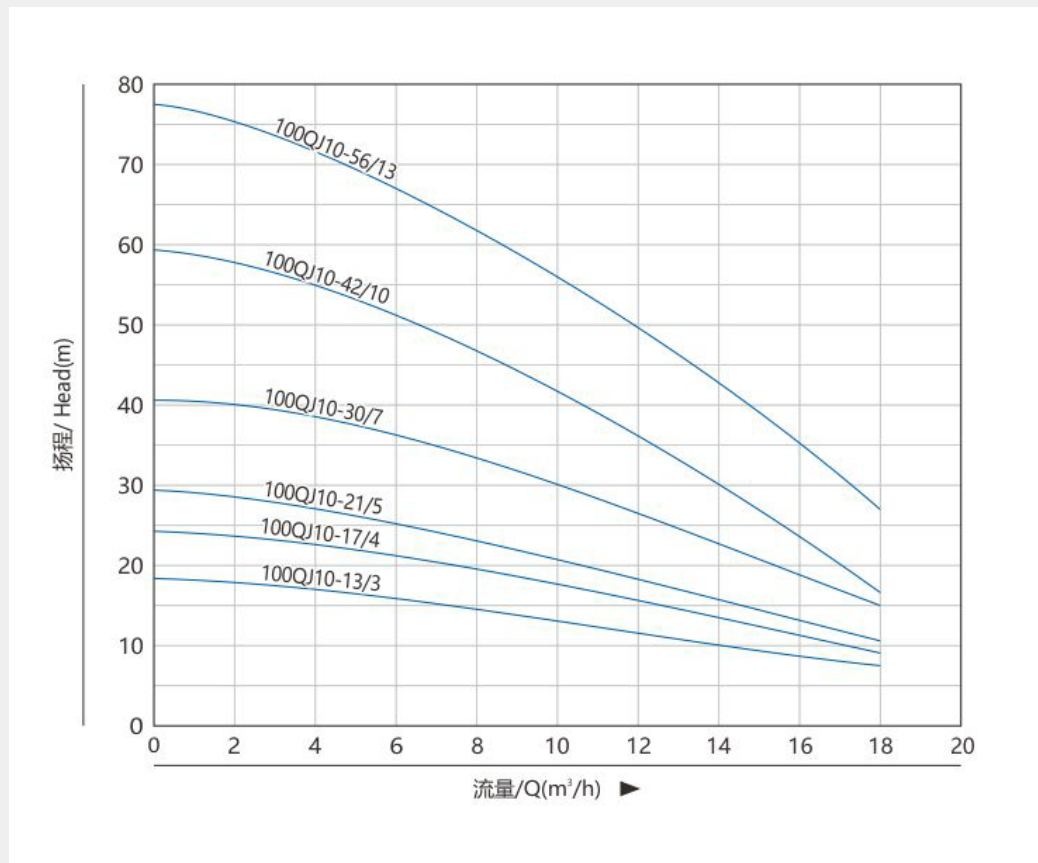

性能曲线

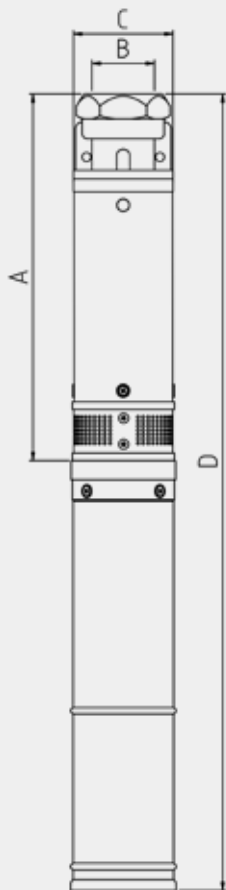

型号 (单相)	尺寸 (mm)				型号 (三相)	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D		A	B	C	D
100QJX10-13/3	465	2"	98	910	100QJX10-13/3	465	2"	98	845
100QJX10-17/4	532		98	992	100QJX10-17/4	532		98	927
100QJX10-21/5	602		98	1087	100QJX10-21/5	602		98	1022
100QJX10-30/7	739		98	1274	100QJX10-30/7	739		98	1189
100QJX10-42/10	946		98	1556	100QJX10-42/10	946		98	1441
-	-		-	-	-	100QJX10-56/13		1153	98



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY

应用范围



畜牧业



高山送水



建筑业



矿业



农业



旱地必备机



高楼增压



工业制盐





锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY

企业简介



锦霸科技股份有限公司创建于 1998 年（前身台州锦霸工贸有限公司），是深井泵行业内集研发、制造、销售为一体的资深企业。

锦霸目前已经具备深井泵行业的专业化流水线生产作业，在重点和关键工序上配置了各种先进的设备：高速精密双点压力机、深井泵综合分析测试机、全自动化的嵌线机、插纸机、扭焊机、绑线机、插磁片机、整形机、先进的深井泵监测系统有效的保证了产品的质量和稳定性。

公司具备完善的生产管理体制，执行 ISO9001：2014 质量管理体系，并先后获得了 3C、SONCAP、CNAB、CQC、UL 等认证。

锦霸目前的销售网络遍布全国各大地区，并已远销欧美、东南亚和中东等世界各地；锦霸以更专业的技术、更周到的服务及不断的创新面对未来的市场，回馈和回报客户。

公司的产品广泛应用于农业排灌、园林灌溉、高楼增压、生活供水、工矿排水、建筑施工、污水处理等领域和行业，深井泵国内市场占有率近 10%。



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY

加工实力



国家高新技术企业



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY



全国联系方式

800-8576-686

0576-86381778

联系方式



公司地址

浙江省台州市温岭市泽国镇万锦路 5 号

邮编

317525

传真

0576-86382389

联系电话

0576-86381778 0576-89957000

内销部

邮箱

jinba@cn-jinba.com

sales@cn-jinba.com

sales@jinbapump.com



国家高新技术企业