



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY

国家高新技术企业



6" SR 系列



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY

产品简介

6" SR 系列 叶轮的材料为聚甲醛（POM）、盖板材料为增强聚炭、导叶壳为不锈钢材质，泵体抗砂性能、耐磨性能得到了很大的提高。




· 具备的性能特点:

1. 电机筒、泵筒、联轴器及紧固件等均为高等级不锈钢材质，美观大方、耐腐蚀性强，经久耐用；
2. 电机下端配置轴承为角接触轴承，可承受较大轴向力；
3. 联轴器及法兰联接尺寸符合 NEMA 国际标准；
4. 叶轮的材料为聚甲醛（POM）、盖板材料为增强聚炭、导叶壳为不锈钢材质，泵体抗砂性能、耐磨性能得到了很大的提高；
5. 出水座、连接座采用高密度铸铁材质，电泳处理，美观实用，性价比高；
6. 插拔式电缆接头，高绝缘、耐高温，保证密封，方便安装。

6SR系列主要零配件材质表

型号示例:

150 QJ 18 - 6

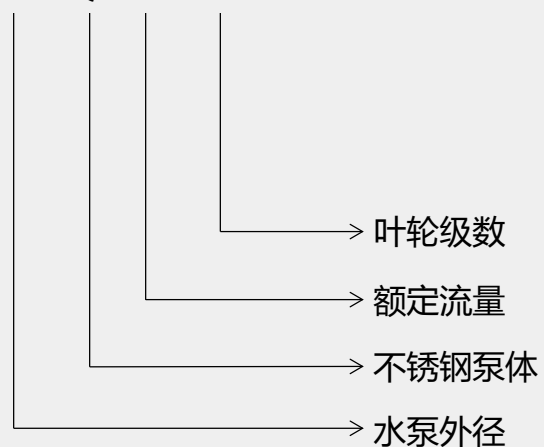


主要零部件名称	材质	主要零部件名称	材质
泵筒	304/201	上轴承座	HT200
出水座	HT200	下轴承座	HT200
连接座	HT200	机械密封	碳化硅—石墨
蜗壳	430	电机轴	45# + 304 (焊接)
叶轮	POM	轴承	人本
联轴器	304	油	食品机械油
机筒	304/201	底脚	HT200


6SR系列18方技术参数

型号	电机功率		出水口径 (inch)	流量										
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
	HP	KW		L/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
150SR18-6	7.5	5.5	3"	扬程 (m)	87	84	81	77	72	61	55	45	33	19
150SR18-7	7.5	5.5			99	95	92	87	81	72	62	50	35	21
150SR18-9	10	7.5			130	125	121	115	107	96	83	66	48	28
150SR18-11	12.5	9.2			156	150	145	138	128	114	98	78	56	31
150SR18-13	15	11			188	177	175	166	154	138	119	96	70	40
150SR18-15	17.5	13			213	205	198	189	175	156	134	107	77	43
150SR18-18	20	15			260	249	241	230	213	191	164	132	96	55
150SR18-22	25	18.5			314	302	292	279	258	230	198	158	114	64
150SR18-26	30	22			374	360	348	332	308	275	237	190	138	79
150SR18-30	35	26			429	412	400	380	352	315	270	216	156	88

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。

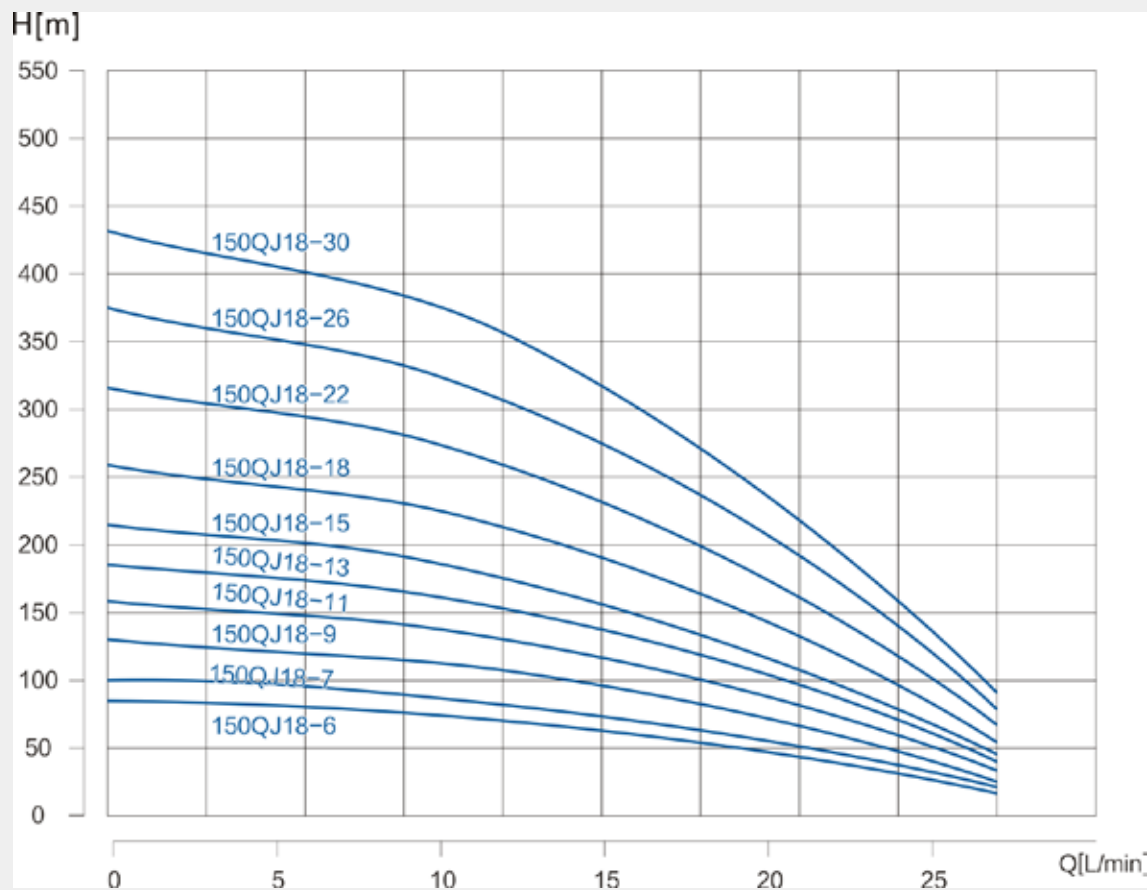

性能曲线

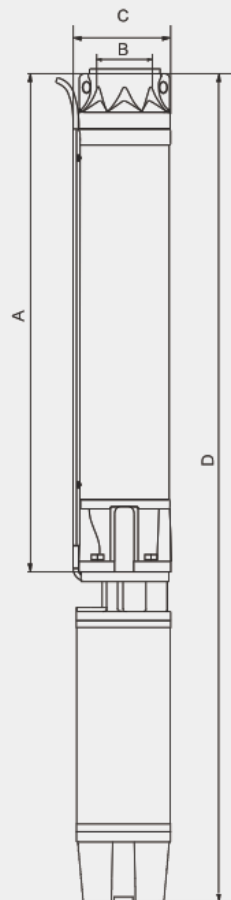


型号	尺寸(mm)			
	A	B	C	D
150SR18-6	623	3"	144	1320
150SR18-7	668		144	1365
150SR18-9	761		144	1508
150SR18-11	852		144	1649
150SR18-13	1005		144	1852
150SR18-15	1097		144	1994
150SR18-18	1288		144	2245
150SR18-22	1525		144	2572
150SR18-26	1762		144	2904
150SR18-30	1946		144	3016


6SR系列30方技术参数

型号	电机功率		出水口径 (inch)	流量									
				m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40
	HP	KW		L/min	0	83	166	250	333	416	500	583	666
150SR30-5	7.5	5.5	3"	扬程 (m)	72	68	64	59	53	45	35	23	10
150SR30-7	10	7.5			98	92	86	79	71	59	45	30	11
150SR30-8	10	7.5			115	109	102	94	84	71	55	37	14
150SR30-9	12.5	9.2			127	119	112	103	91	77	60	38	15
150SR30-11	15	11			158	149	140	129	115	97	75	50	21
150SR30-13	17.5	13			184	173	162	149	133	111	86	56	22
150SR30-15	20	15			215	203	190	176	157	132	103	68	28
150SR30-18	25	18.5			255	241	225	208	185	155	120	80	31
150SR30-21	30	22			301	284	266	245	219	184	143	95	39
150SR30-24	35	26			341	322	301	277	247	207	161	106	42

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。

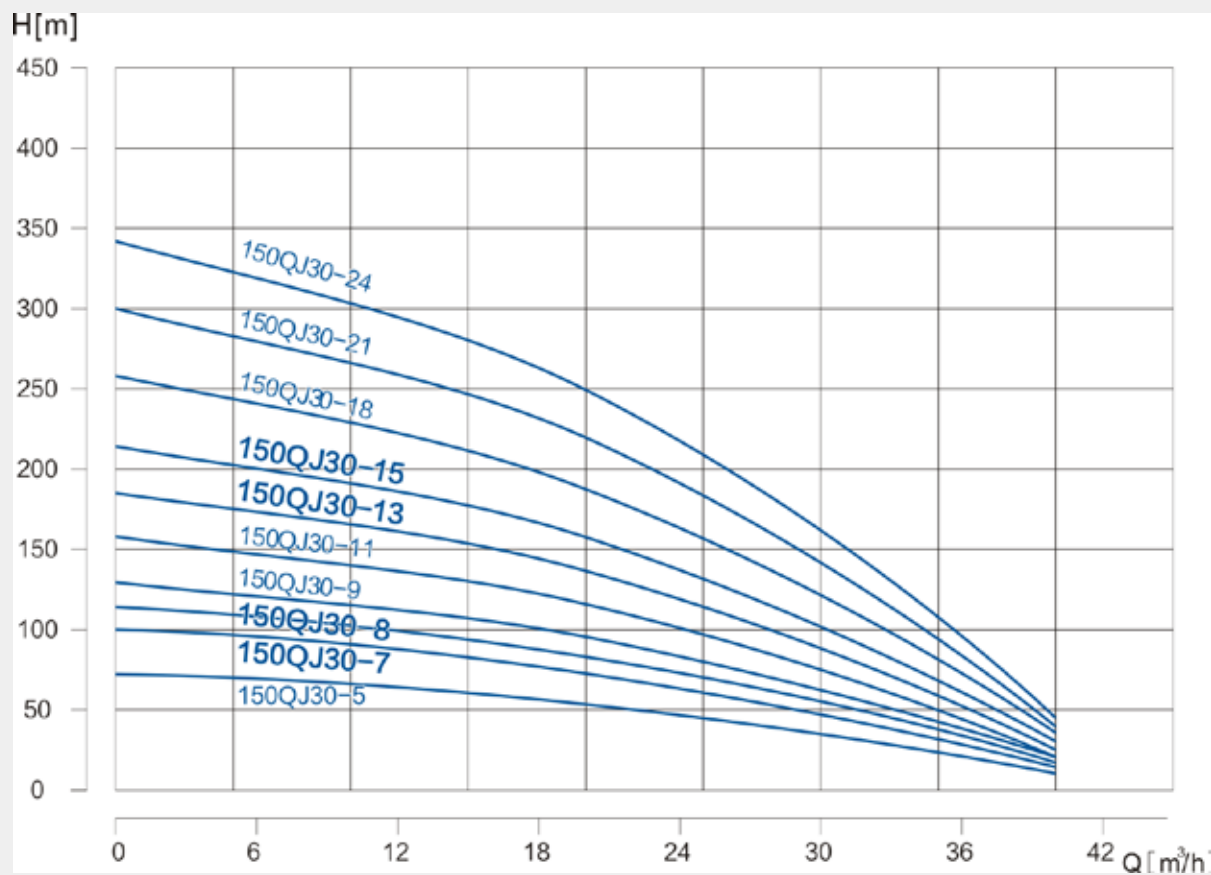

性能曲线

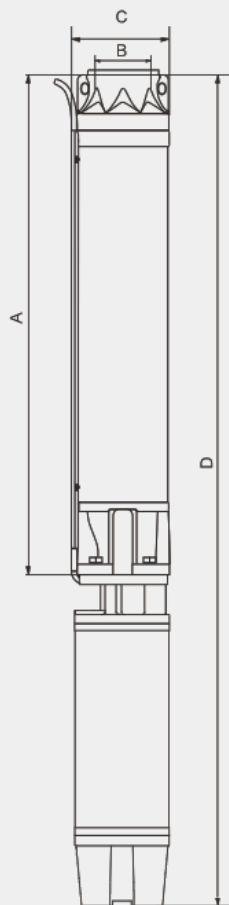


型号	尺寸(mm)			
	A	B	C	D
150SR30-5	615	3"	144	1312
150SR30-7	721		144	1468
150SR30-8	780		144	1527
150SR30-9	830		144	1627
150SR30-11	934		144	1781
150SR30-13	1105		144	2002
150SR30-15	1215		144	2172
150SR30-18	1377		144	2424
150SR30-21	1592		144	2734
150SR30-24	1754		144	2824


6SR系列45方技术参数

型号	电机功率		出水口径 (inch)	流量											
				m ³ /h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	HP	KW		L/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
150SR45-5	10	7.5	3"	扬程 (m)	79	74	69	64	60	55	51	45	39	31	22
150SR45-6	12.5	9.2			92	85	80	74	68	63	58	51	44	34	23
150SR45-7	15	11			111	103	96	89	83	77	71	63	54	43	30
150SR45-8	17.5	13			123	114	106	99	92	85	78	70	60	46	31
150SR45-9	20	15			142	132	123	114	106	99	90	81	69	55	39
150SR45-10	25	18.5			154	143	133	124	115	107	97	87	74	58	40
150SR45-11	25	18.5			173	161	150	139	130	121	110	99	84	67	47
150SR45-12	30	22			186	172	160	150	138	129	117	105	90	70	48
150SR45-13	30	22			204	190	177	165	153	142	130	116	100	79	55
150SR45-14	35	26			217	201	187	174	162	150	137	122	107	82	56
150SR45-15	35	26			236	219	204	190	177	164	150	134	112	91	64

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。

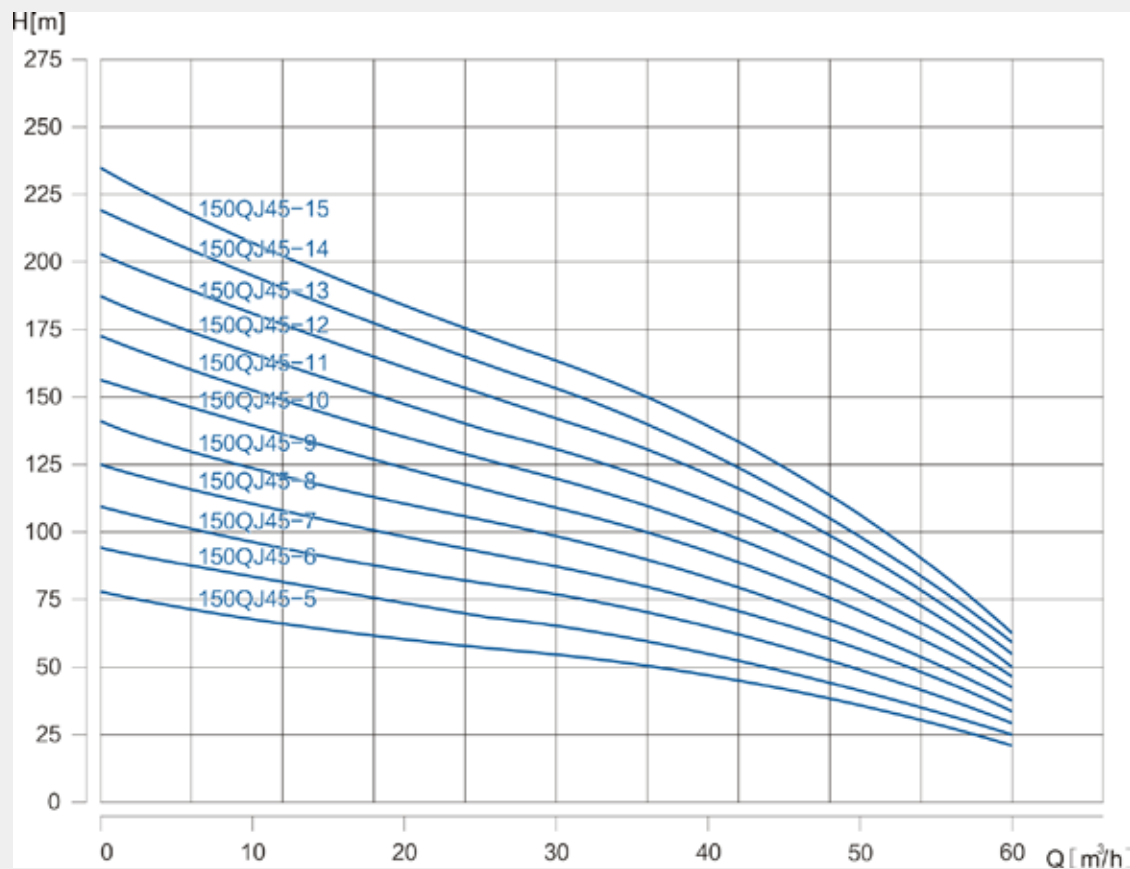

性能曲线

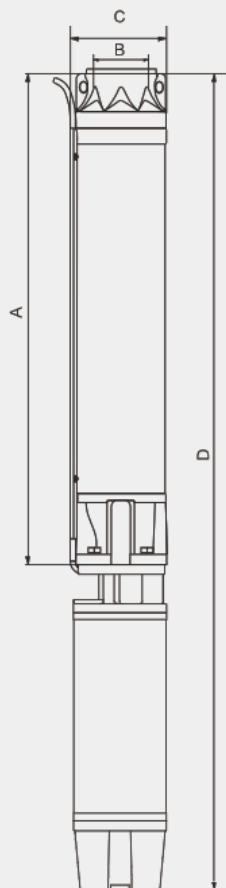

型号	尺寸(mm)			
	A	B	C	D
150SR45-5	666	3"	144	1413
150SR45-6	732		144	1529
150SR45-7	798		144	1645
150SR45-8	864		144	1761
150SR45-9	930		144	1887
150SR45-10	996		144	2043
150SR45-11	1062		144	2109
150SR45-12	1128		144	2270
150SR45-13	1194		144	2336
150SR45-14	1313		144	2383
150SR45-15	1379		144	2449



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY

应用范围



畜牧业



高山送水



建筑业



矿业



农业



旱地必备机



高楼增压



工业制盐



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY

企业简介



锦霸科技股份有限公司创建于 1998 年（前身台州锦霸工贸有限公司），是深井泵行业内集研发、制造、销售为一体的资深企业。

锦霸目前已经具备深井泵行业的专业化流水线生产作业，在重点和关键工序上配置了各种先进的设备：高速精密双点压力机、深井泵综合分析测试机、全自动化的嵌线机、插纸机、扭焊机、绑线机、插磁片机、整形机、先进的深井泵监测系统等有效的保证了产品的质量和稳定性。

公司具备完善的生产管理体制，执行 ISO9001：2014 质量管理体系，并先后获得了 3C、SONCAP、CNAB、CQC、UL 等认证。

锦霸目前的销售网络遍布全国各大地区，并已远销欧美、东南亚和中东等世界各地；锦霸以更专业的技术、更周到的服务及不断的创新面对未来的市场，回馈和回报客户。

公司的产品广泛应用于农业排灌、园林灌溉、高楼增压、生活供水、工矿排水、建筑施工、污水处理等领域和行业，深井泵国内市场占有率近 10%。



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY

加工实力



国家高新技术企业



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY



全国联系方式

800-8576-686

0576-86381778

联系方式



公司地址

浙江省台州市温岭市泽国镇万锦路 5 号

邮编

317525

传真

0576-86382389

联系电话

0576-86381778 0576-89957000

内销部

邮箱

jinba@cn-jinba.com

sales@cn-jinba.com

sales@jinbapump.com